


Návod k instalaci

2-kanálový adaptér pro připojení zesilovače
k autorádiu bez NF výstupu

obj.číslo: 3 62 028

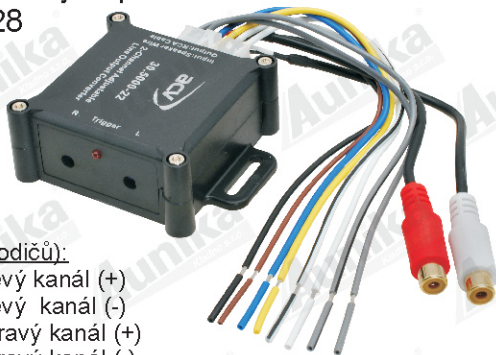

Vstupy repro (barvy vodičů):

Bílá	- levý kanál (+)
Bílo-černá	- levý kanál (-)
Šedá	- pravý kanál (+)
Šedo-černá	- pravý kanál (-)
Hnědá*	- kostra
Černá	- kostra
Žlutá	- +12V
Modrá**	- ovládání

* nemusí být obvykle zapojen, připojte jen v případě, že na výstupu není signál

**připojte na ovládací vodič pro zesilovač nebo anténu

Pokud má zdroj audio signálu pouze jeden společný minusový výstup pro oba kanály, připojte bílo-černý a šedo-černý vodič k tomuto vodiči.

CINCH konektory připojte do nf vstupu zesilovače.

Potenciometry nastavte požadovanou vstupní úroveň signálu pro každý kanál samostatně. R=pravý / L=levý kanál)

Technické údaje:

- max. vstup. napětí: 14V
- max. výstupní výkon: 40W / kanál
- min. výstupní výkon: 5W / kanál
- vstup: 4x vodič s oholeným koncem
- výstup: 2x RCA (CINCH) konektor